


BT125K-2

KIT CLAVADORA DE BRADS ST 32 MM MAX.




BT13






Resumen de clavos y grapas

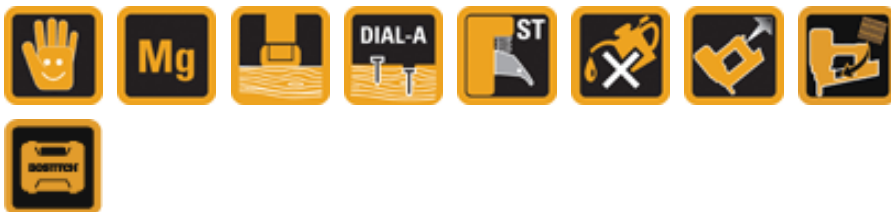

Características



Accesorios

 Gatillo de disparo secuencial SEQ4	 Accesorio evita marcas 120056
 Gatillo de disparo a contacto CNTK1	 Conjunto pistón clavador 120078
 Kit de mantenimiento BT200-RK	

Modelo	BT125K-2	Presión de trabajo	PSI	70 - 120
Peso	0.86		BAR	4.8 - 8.3
Dimensiones L. x An. x Al. (mm)	257 x 210 x 60	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar		0.8
Cabeza (mm)	2 (min) - 2 (max)	Ruido	LPA 1sd	73.9
Largo (mm)	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
Díámetro (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
Capacidad del cargador	110	Vibración m/s2		4.41

Bostitch España

Stanley Iberia S.L.
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Bergada
nº1 Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
ESPAÑA

STANLEY
BOSTITCH®