


N58C-1-E

CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 55 MM MAX.



Diámetro: 2.03 - 2.5mm
Largo: 25 - 55mm

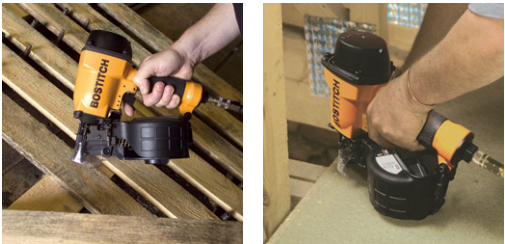

Características

- AI** Cuerpo en aluminio
- Empuñadura ergonómica de goma
- CT** Disparo a contacto
- CH** Protectores del cuerpo
- Equilibrado reparto de pesos
- Cargador resistente a los impactos
- Diseño de nariz compacto
- Cargador con mecanismo de ajuste por giro
- Defensa contra polvo y residuos
- Agujero para instalar colgador

ESPECIFICACIÓN				
Peso	2.68 kg		Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Ancho	133 mm			70.00 - 120.00 PSI
Largo	269 mm		Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.21
Algo	273 mm		Ruido	LPA 1sd 87.90
Capacidad del cargador (Max.)	350			LWA 1sd 96.00
N Gama de clavos o grapas:				LPA 1s, 1m 83.00
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.)	2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre 2.77 / 1.385 m/s2	
Largo (mm)	25 (Mín.)	55 (Max.)		
Cabeza (mm)	4.5 (Mín.)	4.5 (Max.)		
Ángulo de unión	15			