


# N58C-1-E

## CLAVADORA DE CLAVOS EN BOBINA 55 MM MAX.



Diámetro: 2.03 - 2.5mm  
Largo: 25 - 55mm

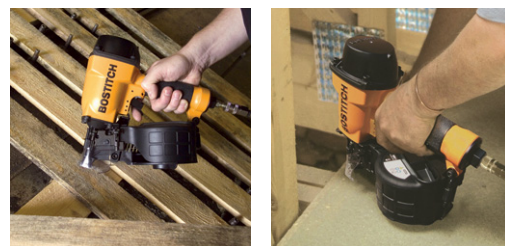

### Características



Cuerpo en aluminio



Empuñadura ergonómica de goma



Disparo a contacto



Protectores del cuerpo



Equilibrado reparto de pesos



Cargador resistente a los impactos



Diseño de nariz compacto



Cargador con mecanismo de ajuste por giro



Defensa contra polvo y residuos



Agujero para instalar colgador

### ESPECIFICACIÓN

Tipo de potencia	Neumático	Presión de trabajo	4.80 - 8.30 BAR
Peso	2.68 kg		70.00 - 120.00 PSI
Ancho	133 mm	Cons. de aire en lt. por disparo a 5.6 bar	1.21
Largo	269 mm	Tipo de ajuste de aire tipo rosca	1/4 BSP
Algo	273 mm	Ruido	<b>LPA 1sd</b> 87.90
Capacidad del cargador (Max.)	350		<b>LWA 1sd</b> 96.00
N Gama de clavos o grapas:			<b>LPA 1s, 1m</b> 83.00
Diámetro (mm)	2.03 (Mín.) 2.5 (Max.)	Vibración / Incertidumbre	2.77 / 1.385 m/s2
Largo (mm)	25 (Mín.) 55 (Max.)		
Cabeza (mm)	4.5 (Mín.) 4.5 (Max.)		
Ángulo de unión	15		